



# CRYSTAL CLEAR

## Acqualys C 150




CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Tipologia	Da pavimento
Capacità di raffreddamento (l/h)	150
Erogazione continua max (l)	80
Temperatura acqua fredda*	5 - 12° C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - doppia serpentina in acciaio inox
Capacità banco di ghiaccio (l)	18
Banco di ghiaccio (kg)	8
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione modello standard; modello 60 Hz	230 V - 50 Hz; 220-230 V - 50/60 Hz
Potenza compressore	1/3 HP
Potenza assorbita	920 W - 4 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO2	Ø5/16" (8 mm)
Peso netto (kg)	49
Peso lordo (kg)	55
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata, acqua a temperatura ambiente
Dimensioni L x P x A (mm)	479 x 428x 1440
Dimensioni imballo (mm)	520 x 474 x 1562
Altezza area di erogazione (mm)	297
Materiali	Robusto acciaio inox e parti interne in acciaio zincato
Pulsanti	Pulsanti elettronici con erogazione d'acqua continua o a intermittenza
Altre caratteristiche	Valvola di ingresso di sicurezza Predisposizione per fissare filtri e bombola CO2 (diam. max 160 mm) all'interno della macchina

\* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C



# Acqualys

WATER SOLUTIONS

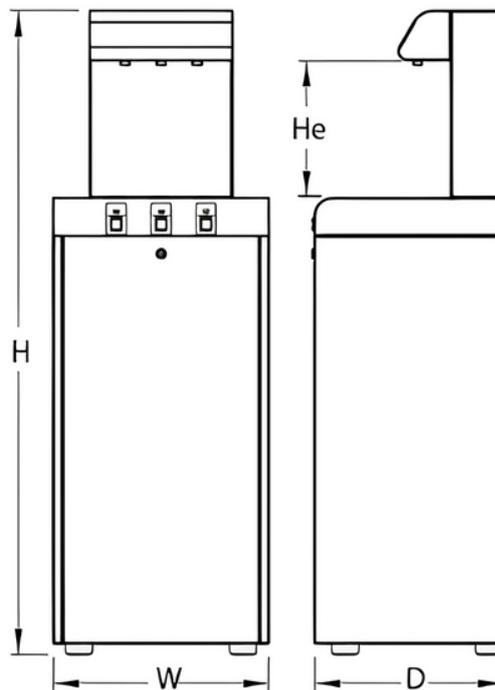

Potente nelle prestazioni fino a **80 lt**,  
in erogazione continua. **Crystal Clear C 150**  
è pratico, potente oltre che super affidabile.



[www.acqualys.it](http://www.acqualys.it)



[info@acqualys.it](mailto:info@acqualys.it)



800 22 09 52



Via Torino 79 – 12045  
Fossano (CN)



# Acqualys

WATER SOLUTIONS



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA  
APPARATI PER IL TRATTAMENTO DI  
ACQUA PER USO UMANO  
N° CERTIFICATO: ER-0440/2023

