



# Acqualys

WATER SOLUTIONS

## HYDRO PRIME

### Acqualys S 30

30  
lt/h

Stainless  
STEEL

Dry  
Cooling

GAS  
R290

FIZZ





CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Tipologia	Sottobanco
Capacità di raffreddamento (l/h)	30
Erogazione continua max (l)	6
Temperatura acqua fredda*	5 - 12° C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Fusione di alluminio - serpentina in acciaio inox
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione modello standard	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/8 HP
Potenza assorbita	210 W - 0,9 A
Temp.ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO2	Ø5/16" (8 mm)
Peso netto (kg)	25
Peso lordo (kg)	27
Dimensioni L x P x A (mm)	260 x 416 x 416
Dimensioni imballo (mm)	350 x 580 x 510
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua calda
Materiali	Parti in robusto acciaio inox e alluminio

\* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C  
 Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.



# Acqualys

WATER SOLUTIONS

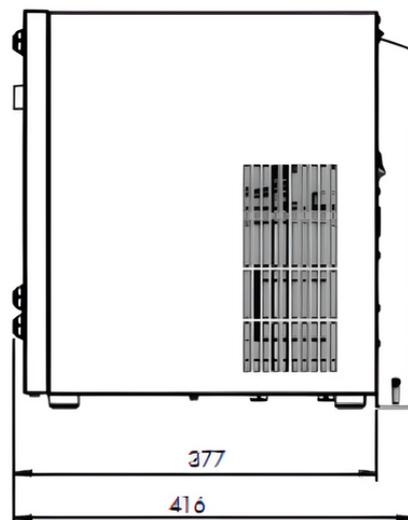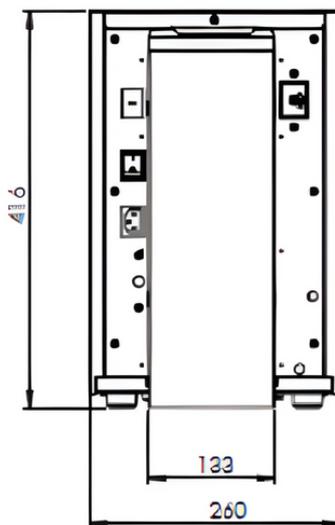

Erogatore compatto con raffreddamento fino a **30 l/h**, offre acqua fredda, gassata e ambiente. Tecnologia di **raffreddamento avanzata** con **fusione di alluminio** e serpentina in acciaio inox. Design robusto, adatto per l'uso **sottobanco**.



[www.acqualys.it](http://www.acqualys.it)



[info@acqualys.it](mailto:info@acqualys.it)



800 22 09 52



Via Torino 79 – 12045  
Fossano (CN)



# Acqualys

WATER SOLUTIONS



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA  
APPARATI PER IL TRATTAMENTO DI  
ACQUA PER USO UMANO  
N° CERTIFICATO: ER-0440/2023

