



Acqualys

WATER SOLUTIONS

HYDRO PRIME Acqualys S 80

60
lt/h

Stainless
STEEL

ICE
BANK

GAS
R290

FIZZ




CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Tipologia	Sottobanco
Capacità di raffreddamento (l/h)	80
Erogazione continua max (l)	45
Temperatura acqua fredda*	5 - 12° C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - Serpentina singola
Capacità banco di ghiaccio (l)	14
Banco di ghiaccio (kg)	5
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione modello standard	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/5 HP
Potenza assorbita	505 W - 2,2 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO2	Ø5/16" (8 mm)
Peso netto (kg)	29
Peso lordo (kg)	32
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente
Dimensioni L x P x A (mm)	320 x 472 x 564
Materiali	Componenti in robusto acciaio inox

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C
Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.



Acqualys

WATER SOLUTIONS

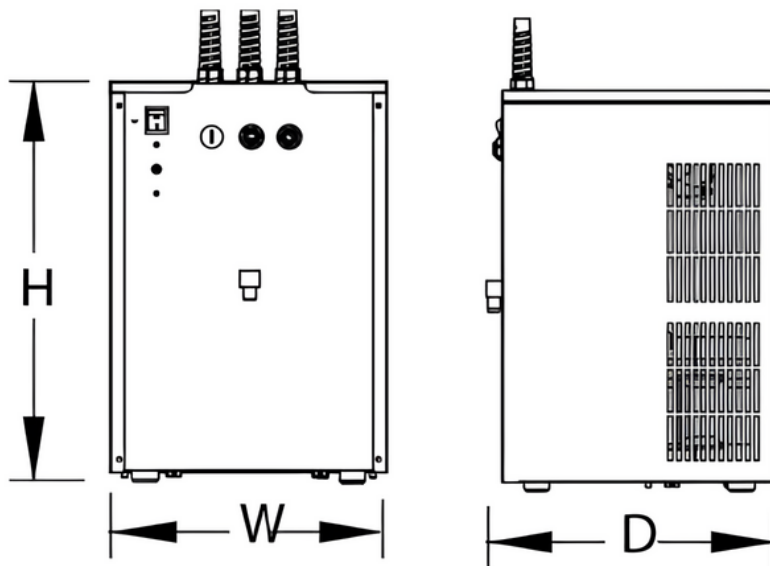

Massima capacità di **80 l/h** con raffreddamento efficace, erogazione continua fino a **45 l** e struttura in acciaio inox per acqua **fredda, gassata e ambiente.**



www.acqualys.it



info@acqualys.it



800 22 09 52



Via Torino 79 – 12045
Fossano (CN)



Acqualys

WATER SOLUTIONS



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA
APPARATI PER IL TRATTAMENTO DI
ACQUA PER USO UMANO
N° CERTIFICATO: ER-0440/2023

